

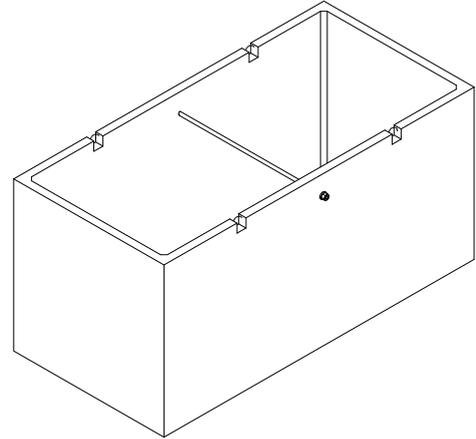


CISTERNA RETTANGOLARE IN C.A.V. 500x250x250

PIANTA

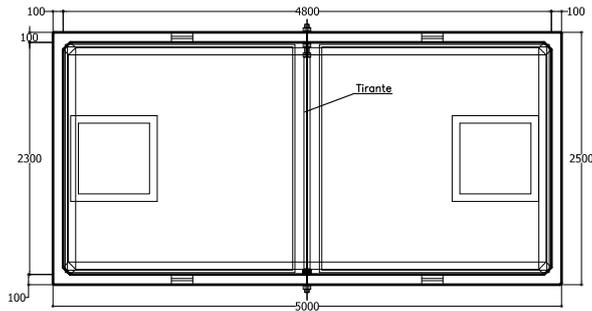


lastra di copertura pedonale






lastra di copertura pedonale



lastra di copertura carrabile



lastra di copertura carrabile

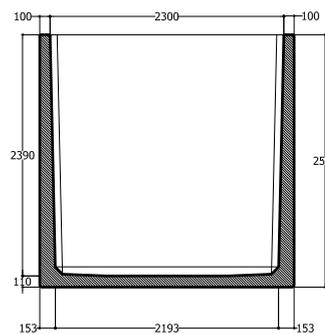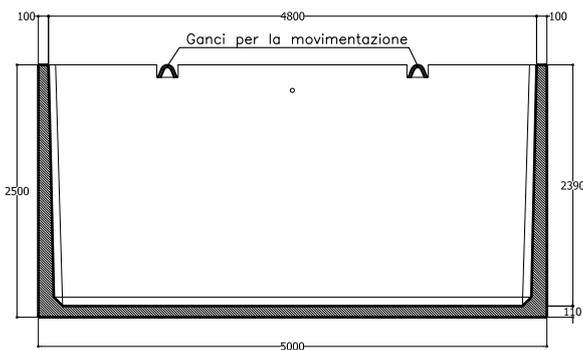

SEZIONE

SEZIONE

SCHEDA TECNICA

Classe Calcestruzzo	Resistenza C35-45	Acciaio impiegato	B450A - B450C	Disegnato da	Nome file	N.B.	Data
Esposizione	XC4-XD3-XS3-XF3-XA2	Tipologia armatura	Gabbia rigida	DEPUR MC SRL	w006 w002	Disegno non in scala	22/05/2024
Cemento Impiegato	UNI EN 197 / 1 CEM IV/A 42,5R	Normativa di riferimento	NTC 2018 - DLGS 152 / 2006				
Rapporto Acqua Cemento	≤ 0,45	Marcatura/Certificato	Dichiarazione di conformità				
Tecnologia di produzione	Getto fluido - Vibrazione	Sistema qualità	UNI EN ISO 9001:2015				
Peso cisterna	kg 15.000	Prestazioni standard	Come da relazione di calcolo				

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei prefabbricati, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno. Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione (finitura industriale), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni, per porosità o bolle, scalfature geometriche ecc. DEPUR MC SRL si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con il metodo di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti.